




# mini apartman kontejner

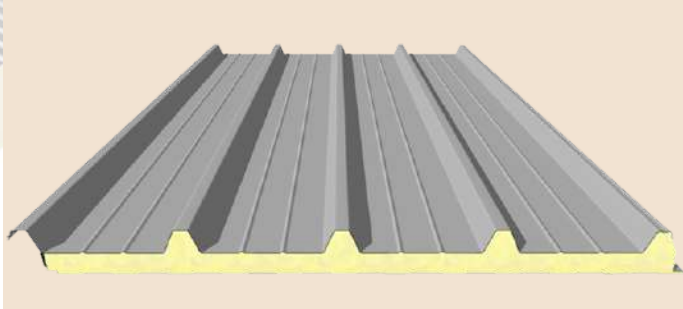

# konstrukcija

## IZVEDBA KONTEJNERSKOG BLOKA MODEL EU-50 SA DVOSTREŠNIM KROVOM

### Konstruktivski okvir

pocinčani čelik debljine 25/10

okovi - 4 prstena za podizanje kontejnera u okviru krova

krov je povezan s okvirom poda sa 4 kutna elementa pričvršćena na strukturu okvira  
završna boja nosivih profila svjetlo siva RAL 9002

### POD

nosivi poprečni omega profili

izolacija poda 50 mm

vlagootporna iverica - suhe prostorije 18 mm

betonska iverica - sanitarne prostorije 18 mm

PVC guma 2 mm

izolacija:  $K(100) = 0.37 \text{ W/m}^2\text{K}$

dozvoljeno opterećenje poda 2,5 kN/m<sup>2</sup>

### ZID

prefabricirani zidni sendvič panel,  
50 mm debljine

unutarnja profilacija standardna  
boja svjetlo siva RAL 9002

vanjska profilacija standardna  
boja svjetlo siva RAL 9002

izolacija:  $K(50) = 0.41 \text{ W/m}^2\text{K}$

zvučna izolacija od 33 dB do 44 dB  
dozvoljeno opterećenje vjetera na zidove  
1,0 kN/m<sup>2</sup>

### KROV

KROV KONTEJNERA  
prefabricirani krovni sendvič panel,  
50 mm debljine

podkonstrukcija od pocinčanih  
kvadratnih cijevi

ZAVRŠNI DVOSTREŠNI KROV  
prefabricirani krovni sendvič panel,  
imitacija crijeva, s olucima

izolacija:  $K(50) = 0.42 \text{ W/m}^2\text{K}$   
dozvoljeno opterećenje krova 1,5 kN/m<sup>2</sup>

# pojedivosti

**€ 16.650,00 + pdv**

dimenzije: 6,10 x 4,80 x h.u. 2,40 m

površina: 29,3 m<sup>2</sup>

broj osoba: max. 4+2

1

dnevni boravak i blagovaona

1

kuhinja

1

kupatilo

2

sobe



fotografija je informativnog karaktera

## oprema

- 1 x ulazna vrata puna 900x2050 cm
- 4 x prozor ventus otvaranje, staklo 4 mm, 1000x1200 cm s roletom
- 1 x prozor ventus otvaranje, mutno staklo, 500x500 cm
- 2 x unutarnja vrata puna 700x2050 cm (sobe)
- 1 x unutarnja vrata puna 600x2050 cm (toalet)
- 1 x umivaonik keramički 45-50 cm s mješalicom
- 1 x wc školjka keramička (daska + vodokotlić)
- 1 x tuš kada keramička 75x90 cm s mješalicom
- 1 x PVC tuš tenda sa zidnim nosačem
- 1 x električni bojler protočni 50L
- 6 x plafonjera 60W
- 6 x prekidač
- 10 x šuko utičnica
- 1 x razvodni ormarić (FID sklopka + 5 automatskih osigurača)

# prijedlog uređenja



# GHIAPRO

U MOGUĆNOSTI SMO IZRADITI SVE VRSTE  
MONTAŽNIH OBJEKATA,  
RAZLIČITIH NAMJENA,  
SUKLADNO VAŠIM ŽELJAMA

PRO.GHIA.HR